

产品特性

- ◇ 医疗级 DC/DC 模块
- ◇ 封装形式：SIP
- ◇ 工作温度范围：-40℃ - 85℃
- ◇ 隔离电压：4200VAC 或 6000VDC
- ◇ 效率：最高效率可达 85%
- ◇ 应用领域：电力、工控、通信、物联网、汽车等

定压，2W， SIP 封装，隔离非稳压输出系列



选型表

产品型号	输入电压 (VDC)	输出		满载效率 (%,Typ)	最大容性负载 (μF)
	标称值 (范围值)	输出电压 (VDC)	输出电流 (mA)		
HCFS2-03S03	3.3 (2.97-3.63)	3.3	606	79	4000
HCFS2-03S05		5	400	81	4000
HCFS2-03S12		12	167	82	1000
HCFS2-05S03	5 (4.5-5.5)	3.3	606	80	4000
HCFS2-05S05		5	400	83	4000
HCFS2-05S12		12	167	84	1000
HCFS2-05S15		15	134	85	680
HCFS2-12S03	12 (10.8-13.2)	3.3	606	82	4000
HCFS2-12S05		5	400	84	4000
HCFS2-24S03	24 (21.6-26.4)	3.3	606	81	4000
HCFS2-24S05		5	400	84	4000

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流（满载/空载）	3.3VDC 输入	--	750/10	--/20	mA
	5VDC 输入	--	520/12	--/24	
	12VDC 输入	--	210/15	--/25	
	24VDC 输入	--	110/18	--/30	
反射纹波电流		--	0.2	--	A
冲击电压	3.3VDC 输入	-0.7	--	7	VDC
	5VDC 输入	-0.7	--	9	
	12VDC 输入	-0.7	--	18	
	24VDC 输入	-0.7	--	30	
输入滤波器类型		电容滤波			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度			见包络曲线图			
线性调节率	输入电压变化 $\pm 1\%$		3.3VDC 输出	--	± 1.5	--
			其他输出	--	± 1.2	
负载调节率	10%到 100% 负载	3.3DC 输出	--	15	--	%
		5VDC 输出	--	10	--	
		9VDC 输出	--	8	--	
		12VDC 输出	--	7	--	
		15VDC 输出	--	6	--	
		24VDC 输出	--	5	--	
纹波噪声	20MHz 带宽		--	60	150	mVp-p
温度漂移系数	满载		--	± 0.03	--	%/°C
短路保护			可持续，自恢复			

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出，测试时间 1 分钟	6000	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC	10000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出，100KHz/0.1V	--	20		pF

工作温度	温度≥85℃降额使用，（见图 3）	-40	--	85	℃
储存温度		-55	--	105	
工作时外壳升温	Ta=25℃，输入标称，输出满载	--	25	--	
储存湿度	无凝结	--	--	95	%RH
焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm,10 秒	--		300	℃
开关频率	满载，标称输入电压	--	220	--	kHz
平均无故障时间（MTBF）	MIL-HDBK-217F@25℃	3500	--	--	kHours






物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94V-0)
封装尺寸	19.65*7.05*10.16mm
重量	2.4g
冷却方式	自然空冷


EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B（推荐电路见图 5）
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B（推荐电路见图 5）
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±8KV perf. Criteria B

产品特性曲线图

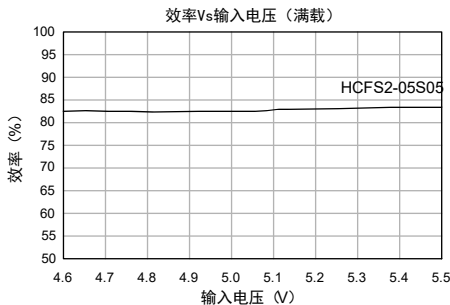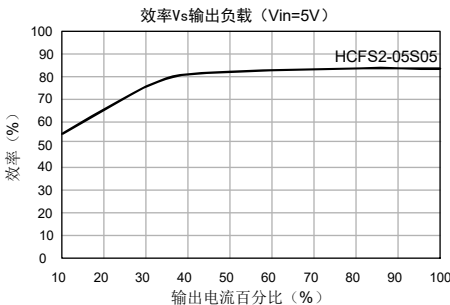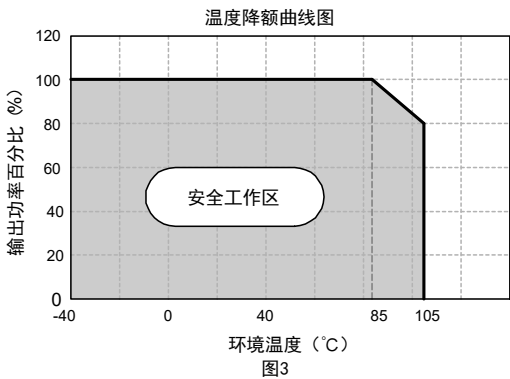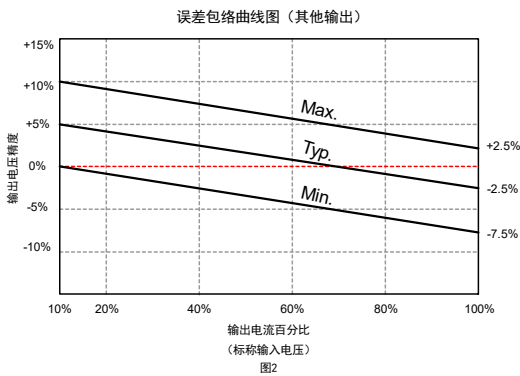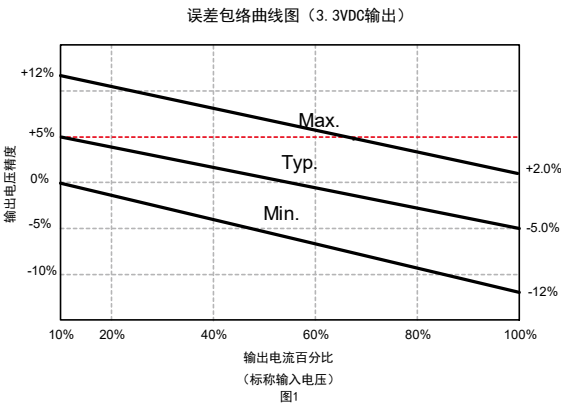

外观尺寸/建议印刷版图

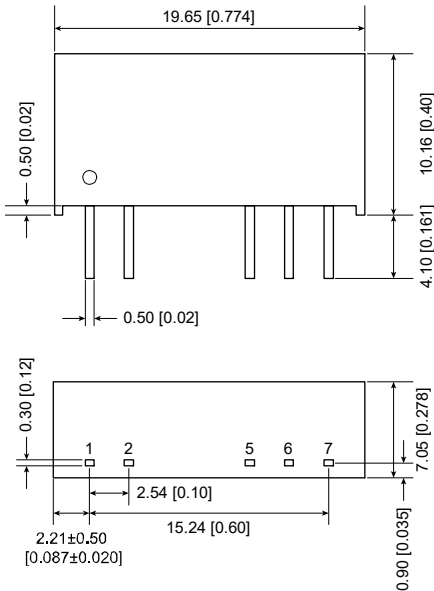

注：
尺寸单位：mm[inch]
端子直径公差：±0.10[±0.004]
未标注之公差：±0.50[±0.020]

引脚	功能（单路）
1	Vin
2	GND
5	-Vo
6	NO PIN
7	+Vo

NC：不能与任何外部电路链接

电路设计与应用




图4

Vin(VDC)	Cin(μF)	Vo(VDC)	Cout(μF)
3.3/5	4.7	3.3/5	10
12	2.2	9	4.7
15	2.2	12	2.2
24	1	15	1
--	--	24	0.47

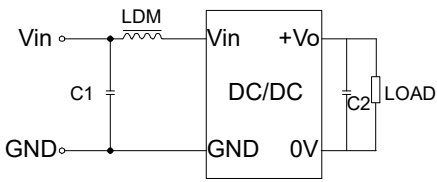


图5

	输入电压（VDC）	3.3/5/12/15/24
EMI	C1	4.7μF /50V
	C2	参考图 4 中 Cout 参数
	LDM	6.8μH

推荐电路参数值表

1. 典型应用
- 若要求进一步减小输入输出纹波，可在输入输出端连接一个电容滤波网络，应用电路如图 4 所示。
但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能会造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，推荐容性负载值详见表 1。
2. EMC 典型推荐电路
- 见图 5
3. 输出负载要求
- 为了确保该模块能够高效可靠的工作，使用时，其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个电阻（电阻 消耗功率与实际使用功率之和大于等于 10%的额定功率）

标注：

- ✧ 输入电压不能超过所规定范围值，否则可能造成永久性不可恢复的损坏；
- ✧ 如没有特殊说明，本手册的参数都在 25℃，湿度 40%~75%，输入标称电压和输出纯电阻模式满负载下测得；
- ✧ 所有指标测试方法均依据本公司企业标准。

广东微尔科技有限公司

公司地址：广东省珠海市高新区创新海岸科技二路 10 号

电话： 0756-3620097

销售邮箱：sales@wierpower.com

技术支持邮箱：fae@wierpower.com