

产品特性

- ✧ 封装形式：2" X 1"
- ✧ 工作温度范围：-40℃到+ 85℃
- ✧ 效率高达：90%
- ✧ 2:1 宽输入电压范围
- ✧ 输出短路、过压、过流保护
- ✧ 隔离电压：1500VDC
- ✧ 应用领域：工业、电力、仪器仪表、通信、轨道交通

宽压 20W 2*1 封装 隔离稳压输出系列



选型表

产品型号	输入电压 (VDC)		输出		满载效率(%) Min./Typ.	最大容性负载 (μF)
	标称值 (范围值)	最大值	输出电压 (VDC)	输出电流 (mA) Max./Min.		
HWR20-12D15	12 (9-18)	20	±15	±667/0	85/87	#625
HWR20-12D24			±24	±417/0	86/88	#220
HWR20-24S03	24 (18-36)	40	3.3	5000/0	84/86	10000
HWR20-24S05			5	4000/0	88/90	10000
HWR20-24S09			9	2222/0	85/87	4700
HWR20-24S12			12	1667/0	85/87	1600
HWR20-24S15			15	1333/0	86/88	1000
HWR20-24S24			24	834/0	86/88	500
HWR20-24D05			±5	±2000/0	82/84	#4800
HWR20-24D09			±9	±1111/0	84/86	#1000
HWR20-24D12			±12	±834/0	84/86	#800
HWR20-24D15			±15	±667/0	84/86	#625
HWR20-24D24			±24	±417/0	84/86	#500
HWR20-48S03	48 (36-75)	80	3.3	5000/0	84/86	10000
HWR20-48S05			5	4000/0	88/90	10000
HWR20-48S09			9	2222/0	87/89	4700
HWR20-48S12			12	1667/0	87/89	1600
HWR20-48S15			15	1333/0	88/90	1000
HWR20-48S24			24	834/0	88/90	500
HWR20-48D05			±5	±2000/0	84/86	#4800
HWR20-48D12			±12	±834/0	86/88	#800
HWR20-48D15			±15	±667/0	87/89	#625

#每路输出

输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	12VDC 输入	±15VDC 输出	--	1916/12	1960/20	mA
		±24VDC 输出	--	1894/15	1938/25	
		其他电压	--	1894/35	1938/--	
	24VDC 输入	3.3VDC 输出	--	779/40	818/45	
		5VDC 输出	--	969/40	993/45	
		其他电压	--	947/6	969/10	
	48VDC 输入	3.3VDC 输出	--	400/20	409/25	
		5VDC 输出	--	485/20	497/25	
		其他电压	--	474/5	485/9	
反射纹波电流	12VDC 输入		--	30	--	
	24VDC、48VDC 输入		--	30	--	
输入冲击电压	12VDC 输入		-0.7	--	25	VDC
	24VDC 输入		-0.7	--	50	
	48VDC 输入		-0.7	--	100	
启动电压	12VDC 输入		--	--	9	
	24VDC 输入		--	--	18	
	48VDC 输入		--	--	36	
欠压关断电压	12VDC 输入		--	--	8.5	
	24VDC 输入		--	--	17	
	48VDC 输入		--	--	34	
启动时间	标称输入电压与恒阻负载		--	10	--	ms
遥控脚 (CTRL)	模块开启		CTRL 脚悬空或 TTL 高电平 (3.5-12VDC)			
	模块关断		CTRL 脚接 GND 或低电平 (0-1.2VDC)			
	关断时输入电流		--	4	7	mA
输入滤波器类型			PI 型			
热插拔			不支持			

输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	5%-100%负载	HWR20-12D15	--	±1	±3	%
	0%-100%负载	HWR20-12D24	正输出	±1	±3	
			负输出	±2	±4	
		HWR20-12D15	--	±1	±3	
线性调节率	满载, 输入电压 从低到高	正输出	--	±0.2	±0.5	
		负输出	--	±0.5	±1	
负载调节率	5%到 100%负载	HWR20-12D15	正输出	±0.5	±1	
		HWR20-12D24	负输出	±1	±1.5	

		其他型号	正输出	--	±0.5	±1	
			负输出	--	±0.5	±1.5	
交叉调整率	双路输出，主路 50%负载，辅路 10%-100%			--	--	±5	
纹波&噪声	20MHz 带宽，5%-100%负载			--	50	100	mVp-p
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化， 标称输入电压			--	300	500	μs
瞬态响应偏差		3.3V、5V、±5V 输出	--	±5	±8	%	
		其他输出	--	±3	±5		
温度漂移系数				--	--	±0.03	%/℃
输出电压可调节 (Trim)	输入电压范围（24V、48V 输入）			--	±10	--	%Vo
过压保护	输入电压范围			110	--	160	
过流保护				110	--	190	%Io
短路保护				打嗝式，可持续，自恢复			

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz, 0.1V	HWR20-24S24	--	2050	pF
		其他型号	--	1050	
工作温度	见图 1	-40	--	+85	°C
储存温度		-55	--	+125	
储存湿度	无凝结	5	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	300	°C
开关频率	PWM 模式	--	270	--	kHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C	1000	--	--	kHours

物理特性


外壳材料	铝合金, 黑色阳极氧化涂层
封装尺寸	50.80×25.40×12.00mm
重量	15g
冷却方式	自然空冷

EMC 特性

EMI	传导	EN55032, FCC part 15	CLASS B
	辐射		
EMS	静电放电	EN61000-4-2 Air ± 8kV , Contact ± 6kV	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	EN61000-4-3 10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	EN61000-4-5 ±2kV	perf. Criteria B


	浪涌抗扰度	EN61000-4-5 ±1kV	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	EN61000-4-6 10Vrms	perf. Criteria A

产品特性曲线图

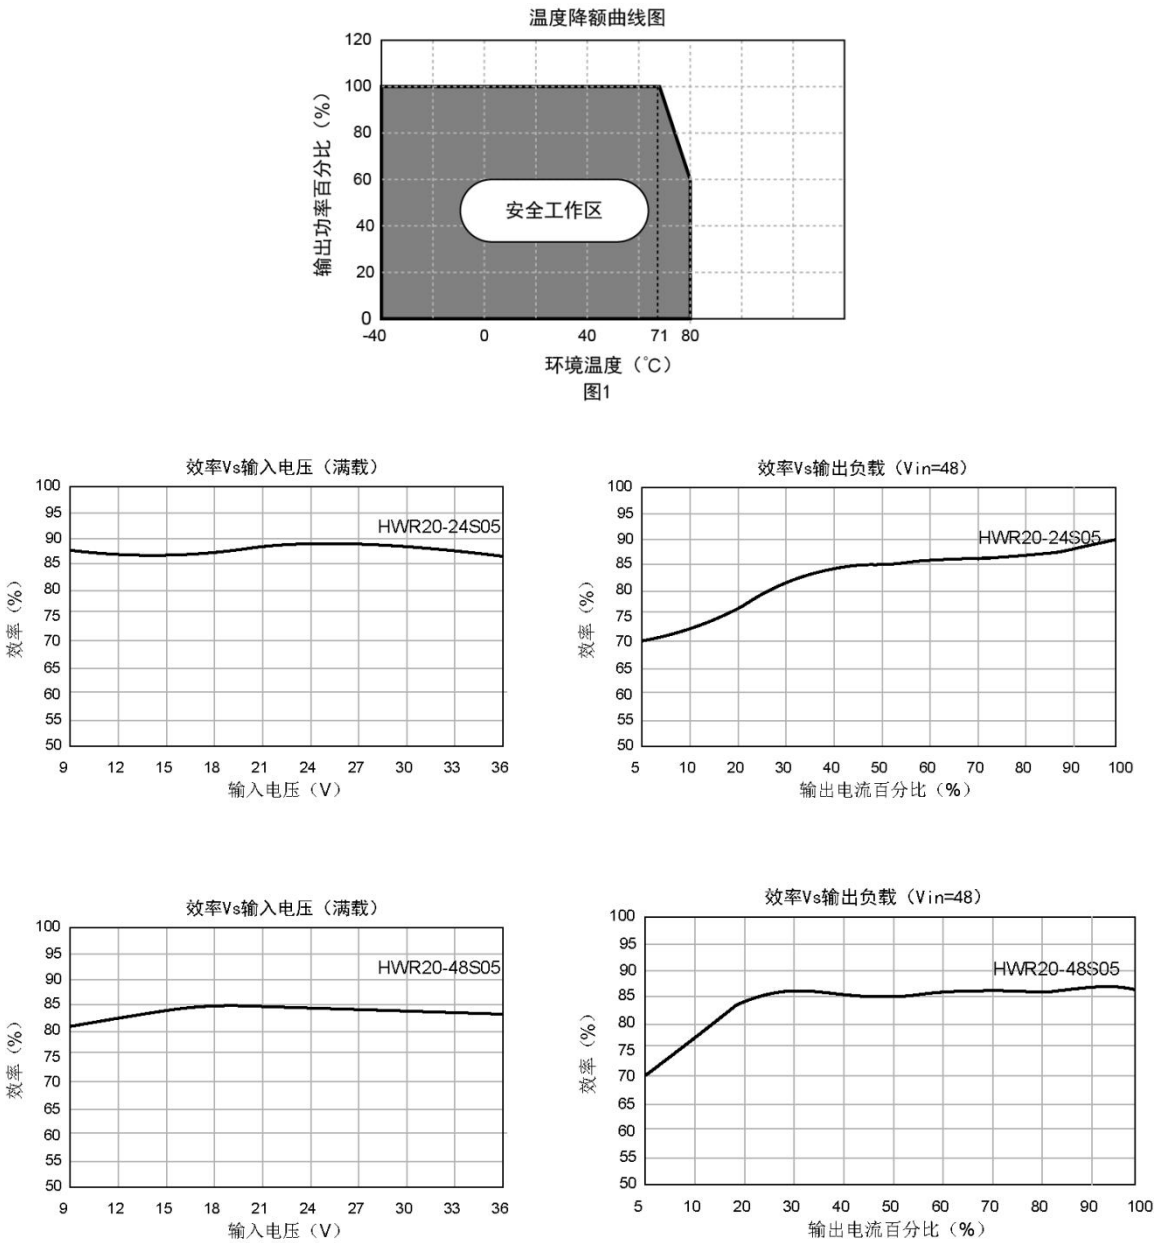

外观尺寸/建议印刷版图

尺寸单位: mm [inch]
端子直径公差: ± 0.10 [± 0.004]
未标注之公差: ± 0.50 [± 0.020]

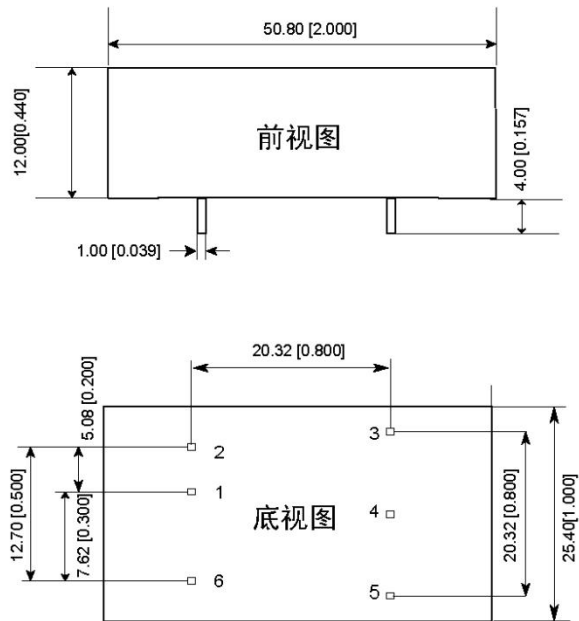


引脚	功能（单路）	功能（双路）
1	GND	GND
2	Vin	Vin
3	+Vo	+Vo
4	Trim	COM
5	-Vo	-Vo
6	CTRL	CTRL

电路设计

1.应用电路


所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前，都是按照（图 2）推荐的测试电路进行测试。若要求进一步减小输入输出纹波，可将输入输出外接电容 Cin、Cout 加大或选用串联等效阻抗值小的电容，但容值不能大于该产品的最大容性负载。

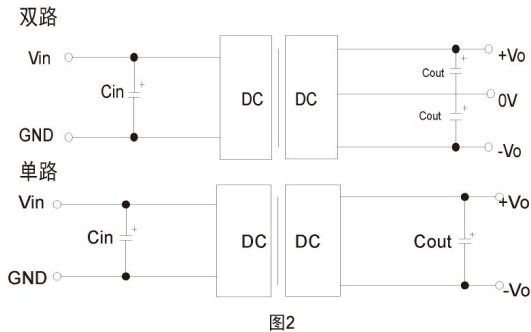


单路 Vout (VDC)	Cout (μ F)	Cin (μ F)	双路 Vout (VDC)	Cout (μ F)	Cin (μ F)
3.3/5	470	100	± 5	220	100
9/12/15	220		$\pm 9/\pm 12/\pm 15$	100	
24	100		--	--	

2. EMC 解决方案—推荐电路

双路

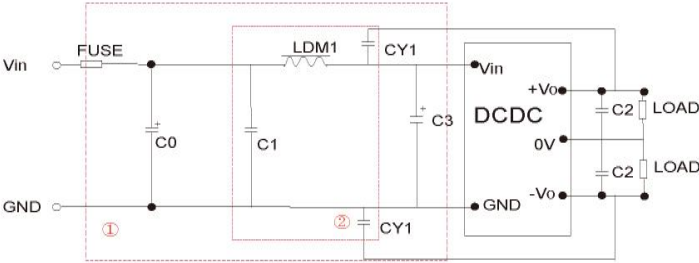


单路

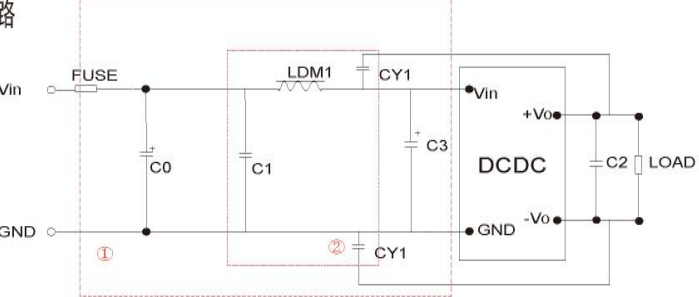

型号	Vin: 24V	Vin: 48V
FUSE	依照客户实际输入电流选择	
C0、C3	330μF/50V	330μF/100V
C1	1μF/50V	1μF/100V
C2	参照图 2 中 Cout 参数	
LDM1	4.7μH/3.1A	
CY1、CY2	1nF/2kV	

图3

3. Trim 的使用以及 Trim 电阻的计算

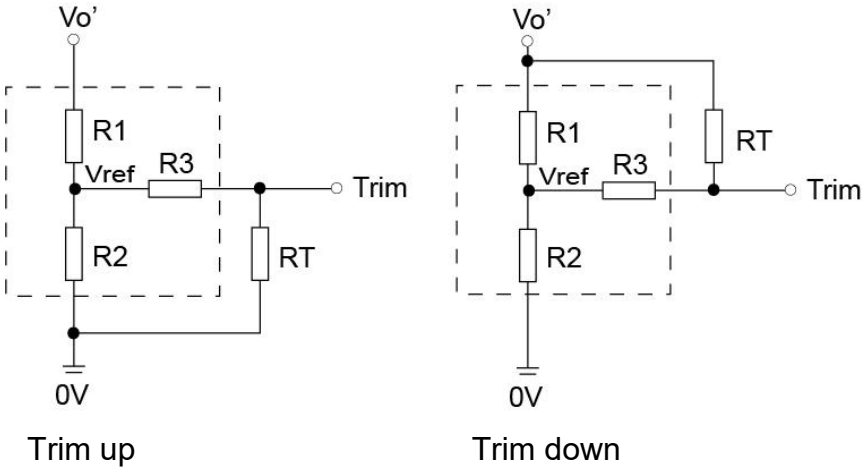

Trim 的使用电路（虚线为产品内部）

Vout	R1(KΩ)	R2(KΩ)	R3(KΩ)	Vref(V)
3.3	4.801	2.87	12.4	1.24
5	2.883	2.87	10	2.5
9	7.500	2.87	15	2.5
12	11.000	2.87	15	2.5
15	14.949	2.87	15	2.5
24	24.872	2.87	17.8	2.5
110	130.43	3.00	22	2.5

标注:

- ✧ 输入电压不能超过所规定范围，否则可能造成永久性不可恢复的损坏；
- ✧ 如没有特殊说明，本手册的参数都在 25℃ 湿度 40%~75%，输入标称电压和输出纯电阻模式满负载下测得；
- ✧ 所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
- ✧ 该版权及产品最终解释权归广东微尔科技有限公司所有。

广东微尔科技有限公司

公司地址：广东省珠海市高新区创新海岸科技二路 10 号

公司电话：0756-3620097

销售邮箱： sales@wierpower.com

技术支持邮箱： fae@wierpower.com