

产品特性

- ◇ 工业标准 SIP-8 单列直插式封装
- ◇ 工作温度范围：-40℃ - 85℃
- ◇ 隔离电压：1500VDC
- ◇ 低纹波噪声
- ◇ 2:1 宽输入电压范围
- ◇ 具备输出过流、输出短路保护机制
- ◇ 应用领域：电力、工控、通信、物联网、汽车等

宽压，1W SIP 封装，隔离稳压输出系列



选型表

产品型号	输入标称电压 (VDC)	输出			纹波&噪声 (Typ./Max.) (mVp-p)	满载效率% (Min,Typ)	最大容性负载 (μF)
	标称值 (范围值)	输出电压 (VDC)	最大电流 (mA)	最小电流 (mA)			
HWS1-05S03	5 (4.5-9)	3.3	303	15	70/100	66/68	1800
HWS1-05S05		5	200	10		71/73	2200
HWS1-05S12		12	83	4		75/77	681
HWS1-05S15		15	67	3		72/74	470
HWS1-05S24		24	42	2		74/76	330
HWS1-05D05		±5	±100	±5		72/74	1000#
HWS1-05D12		±12	±42	±2		75/77	470#
HWS1-05D15		±15	±33	±2		75/77	330#
HWS1-12S03	12 (9-18)	3.3	303	15	100/150	73/75	2700
HWS1-12S05		5	200	10		74/76	2200
HWS1-12S09		9	111	6			
HWS1-12S12		12	83	4		80/82	680
HWS1-12S15		15	67	3		81/83	471
HWS1-12S24		24	42	2		79/81	330
HWS1-12D05		±5	±100	±5		76/78	1000#
HWS1-12D12		±12	±42	±2		77/79	470#
HWS1-12D15		±15	±33	±2		78/80	330#
HWS1-24S03	24 (18-36)	3.3	303	15	70/100	72/74	2700
HWS1-24S05		5	200	10		79/81	2200
HWS1-24S12		12	83	4		81/83	680
HWS1-24S15		15	67	3		81/83	470
HWS1-24S24		24	42	2		81/83	330
HWS1-24D05		±5	±100	±5		77/79	1000#
HWS1-24D12		±12	±42	±2		81/83	470#
HWS1-24D15		±15	±33	±2		81/83	330#
HWS1-48S03	48	3.3	303	15		73/75	2700
HWS1-48S05	(36-75)	5	200	10		74/76	2200

HWS1-48S12		12	83	4	100/150	78/80	680
HWS1-48S15		15	67	3		82/84	470
HWS1-48D05		±5	±100	±5		77/79	1000#
HWS1-48D12		±12	±42	±2		80/82	470#
HWS1-48D15		±15	±33	±2		80/82	330#

#每个输出

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流（满载/空载）	5VDC 输入	--	281/40	290/60	mA
	12VDC 输入	--	111/15	114/30	
	24VDC 输入	--	55/6	57/10	
	48VDC 输入	--	27/4	28/6	
反射纹波电流	5VDC 输入	--	30	--	
	12VDC 输入	--	40	--	
	24VDC 输入	--	55	--	
	48VDC 输入	--	4	--	
输入冲击电压	5VDC 输入	-0.7	--	12	VDC
	12VDC 输入	-0.7	--	25	
	24VDC 输入	-0.7	--	50	
	48VDC 输入	-0.7	--	100	
启动电压	5VDC 输入	--	--	4.5	
	12VDC 输入	--	--	9	
	24VDC 输入	--	--	18	
	48VDC 输入	--	--	36	
输入滤波器类型		电容滤波			
热插拔		不支持			
遥控脚（Ctrl）	模块关断	0-0.7V 关断			
	模块开启	悬空或 3.5-12V 开启			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	5%-100%负载，输入电压范围	--	±1.0	±3.0	%
空载输出电压精度	输入电压范围	--	±1.5	±5.0	
线性调节率	满载，输出电压从低限到高限	--	±0.2	±0.5	
负载调节率	5%到 100%负载	--	±0.4	±0.75	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化	--	0.5	2	ms
瞬态响应偏差		--	±2.5	±5	%
温度漂移系数	满载	--	±0.02	±0.03	%/°C
短路保护		可持续，自恢复			

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	--	120	--	pF
工作温度	温度≥85℃降额使用, (见图 3)	-40	--	85	℃
储存温度		-55	--	105	
储存湿度	无凝结	--	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm,10 秒	--	--	300	℃
开关频率	满载, 标称输入电压	150	208	300	kHz
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25℃	1000	--	--	kHours






物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL 94V-0 rated)
封装尺寸	22.00*9.50*12.00 mm
重量	4.8g
冷却方式	自然空冷

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 3-②)			
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 3-②)			
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact±4KV	Perf.Criteria B	
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	Perf.Criteria A	
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV(推荐电路见图 3-①)	Perf.Criteria B	
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line±2KV(推荐电路见图 3-①)	Perf.Criteria B	
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	3 Vr.m.s	Perf.Criteria A	

产品特性曲线图

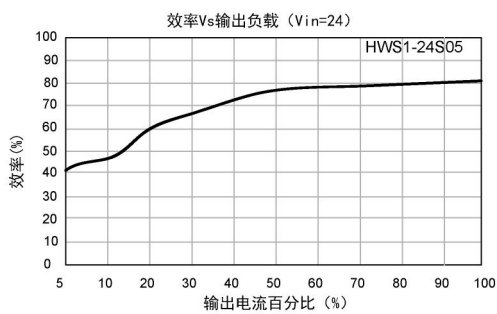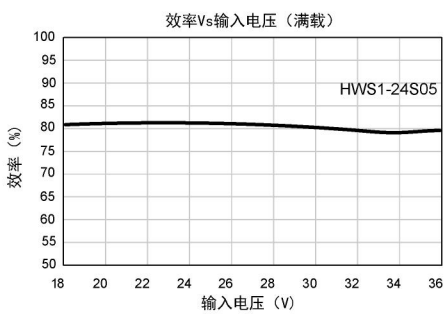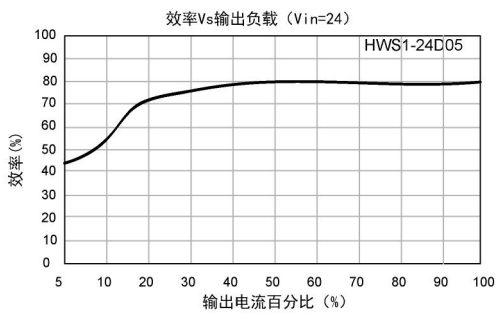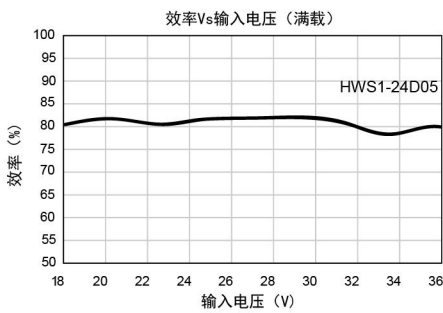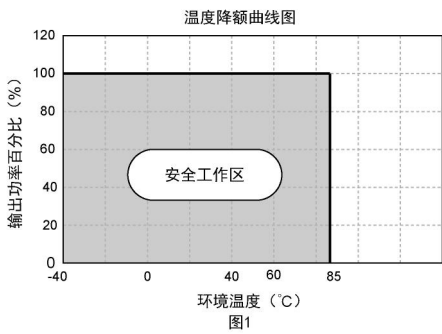

外观尺寸/建议印刷版图

2. EMC 解决方案——推荐电路

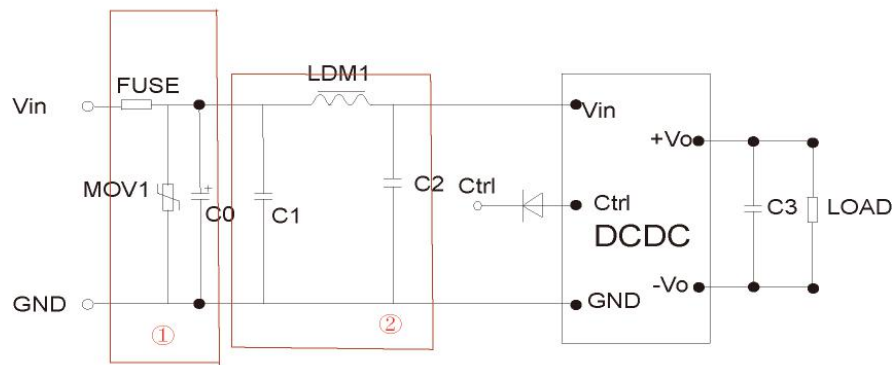


图3

参数说明：

型号	5VDC	12VDC	24VDC	48VDC
FUSE	根据客户实际输入电流选择			
MOV	--	14D390K	14D560K	14D101K
C0	1000uF/25V	1000uF/25V	330uF/50V	330uF/100V
C1	4.7uF/50V			4.7uF/100V
LDM1	12uH			
C2	4.7uF/50V			4.7uF/100V
C3	参照图 2 中 Cout 参数			
CY1	1nF/2KV			
D1	LMD914			

注:

1. 若产品工作于最小要求负载以下, 则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
3. 除特殊说明外, 本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 温度 $<75\%\text{RH}$, 标称输入电压和输出额定负载时测得;
4. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
5. 我司可提供产品定制, 具体需求可直接联系我司技术人员;

广东微尔科技有限公司

公司地址: 广东省珠海市高新区创新海岸科技二路 10 号

电话: 0756-3620097

销售邮箱: sales@wierpower.com

技术支持邮箱: fae@wierpower.com